

荷台用
防錆・ペイント

ヒッポライナー


HIPPO LINER



- 2液タイプ
- はけ、ローラー塗り可能
- 密着力が強くてタフ!



ドミニオンシュワシール
DOMINION SURE SEAL LTD.

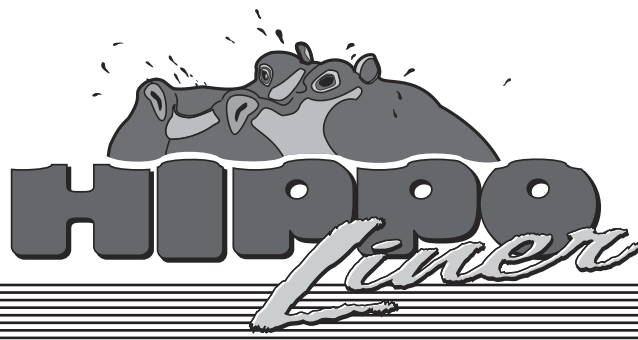

ヒッポライナーは2液ウレタン樹脂をベースとした、主に車両の荷台部分の防錆／保護剤です。密着性に優れており、鋼鉄のみならず、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック、コンクリートなど様々な素材に塗装できます。

さびの原因となる「荷物の積卸し時に受ける衝撃傷」、「薬品、化学品、ガソリンなどのこぼれ」、「魚など生鮮食品から発生する酸」などから保護します。

柔軟性にも優れているので、曲面、端面部分などへ塗装しても剥がれません。

塗装方法

ローラー、はけ、シュルツガン



※ローラー、はけはセット内に付属。
シュルツガンは付属していません。



汚れ、油分などをふき取り、塗装しない部分にマスキングをします。

塗膜表面を軽く研磨します。
(空研ぎ#120～180)ごみ、ほこりを取り除きます。

ヒッポーA剤／B剤を同量取り出し、よく混ぜた後、ローラー、はけ、シュルツガンで塗装します。

仕様

○可使時間(Working Time)

- ◇春、秋 (20℃前後) 約 30-40 分
- ◇夏期 (30℃以上) 約 15-20 分
- ◇冬期 (10℃以下) 約 50-60 分

※夏期は、硬化時間が非常に速くなります。

A / B 剤を少しずつ (10 分程度で塗装できる量) 混ぜながら、作業して下さい。

○乾燥時間(20℃)

- ◇指触乾燥 約 3 時間
- ◇完全乾燥 約 72 時間
- ◇車両使用可能 約 3 時間
- ◇上塗り 約 3 時間

※貨物積載可能は約 24 時間以降

※指触乾燥後
完全乾燥後の場合は、
表面を再研磨して下さい。

- 色 ブラック
- 使用量 1 セット (1.7ℓ) 3.0~4.0㎡(ローラー塗り)
参考) 軽四トラック 1 台分程度
- 混合比 50 : 50
- 希釈 無し
- 容量 1.7ℓ (850ml x 2)
- セット内容 ヒッポーライナー A / B 剤 各 1 缶
ローラー、はけ 各 1 本
ビニール手袋 1 セット

※輸入品につき、箱、ラベル等のデザインが変更される場合があります。ご了承下さい。



第 4 類第一石油類 危険等級 II UN No.1139 Class 3 PG II

<カナダ製>

株式会社 グリーン メープル ケミカル

〒532-0004

大阪市淀川区西宮原2丁目7-53 マルタビル7F

TEL 06-6395-2258 FAX 06-6395-2765